


AC 930.19 LIGHT - AC 930.19 LIGHT P

WERTHER ARIA CONDIZIONATA

- Stazione automatica di recupero
- Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas
- Olio e tracciante



GAS
R 134-A

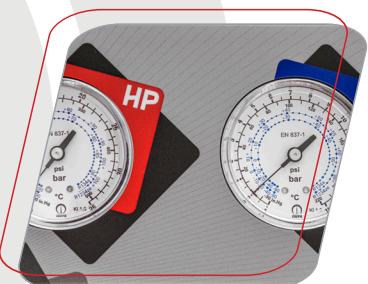

Di serie nella versione LIGHT P

CE | EAC

SPECIFICHE TECNICHE

Pompa vuoto	2 CFM
Grado di vuoto	4X10 ⁻² mbar
Capacità di recupero	280 g/min.
Bombola di stoccaggio	12 Lt
Risoluzione bilancia gas	10 g
Risoluzione bilancia olio	1 temp.
Display	2 x 16 LCD
Lingue	13
Tubi di carica	180 cm
Controllo perdite	SI
Stampante	Optional (SI nella versione LIGHT P)
Manometri	63 mm
Manometro bombola	SI
Riscaldatore	Optional
Filtri disidratatori	1
Tracciante	Optional
Analizzatore gas	NO
Alimentazione	230/50 1 ph

ACCESSORI



P.N 1697000026
Tubo blu 5 m



P.N 1697000030
Tubo rosso 5 m



P.N 1697000029
Tracciante











P.N 1697000027
Stampante
(only for Tec 20 light)



P.N 1697000028
Kit Cercafughe Uni

CARATTERISTICHE

-  Display LCD con indicazioni in 13 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, turco, polacco, ungherese, olandese, svedese russo, estone, serbo e croato
-  Tutte le operazioni sono completamente automatiche
-  Banca dati di serie
-  Controllo automatico delle perdite
-  Serbatoio da 12 Lt.
-  Bilancia elettronica per gas
-  Tubi da 180 cm di serie
-  Massima precisione grazie al convertitore analogico digitale a 24 bit.